


• ÇatıPVC Membranı (1.2, 1.5, 1.8, 2.0 mm)

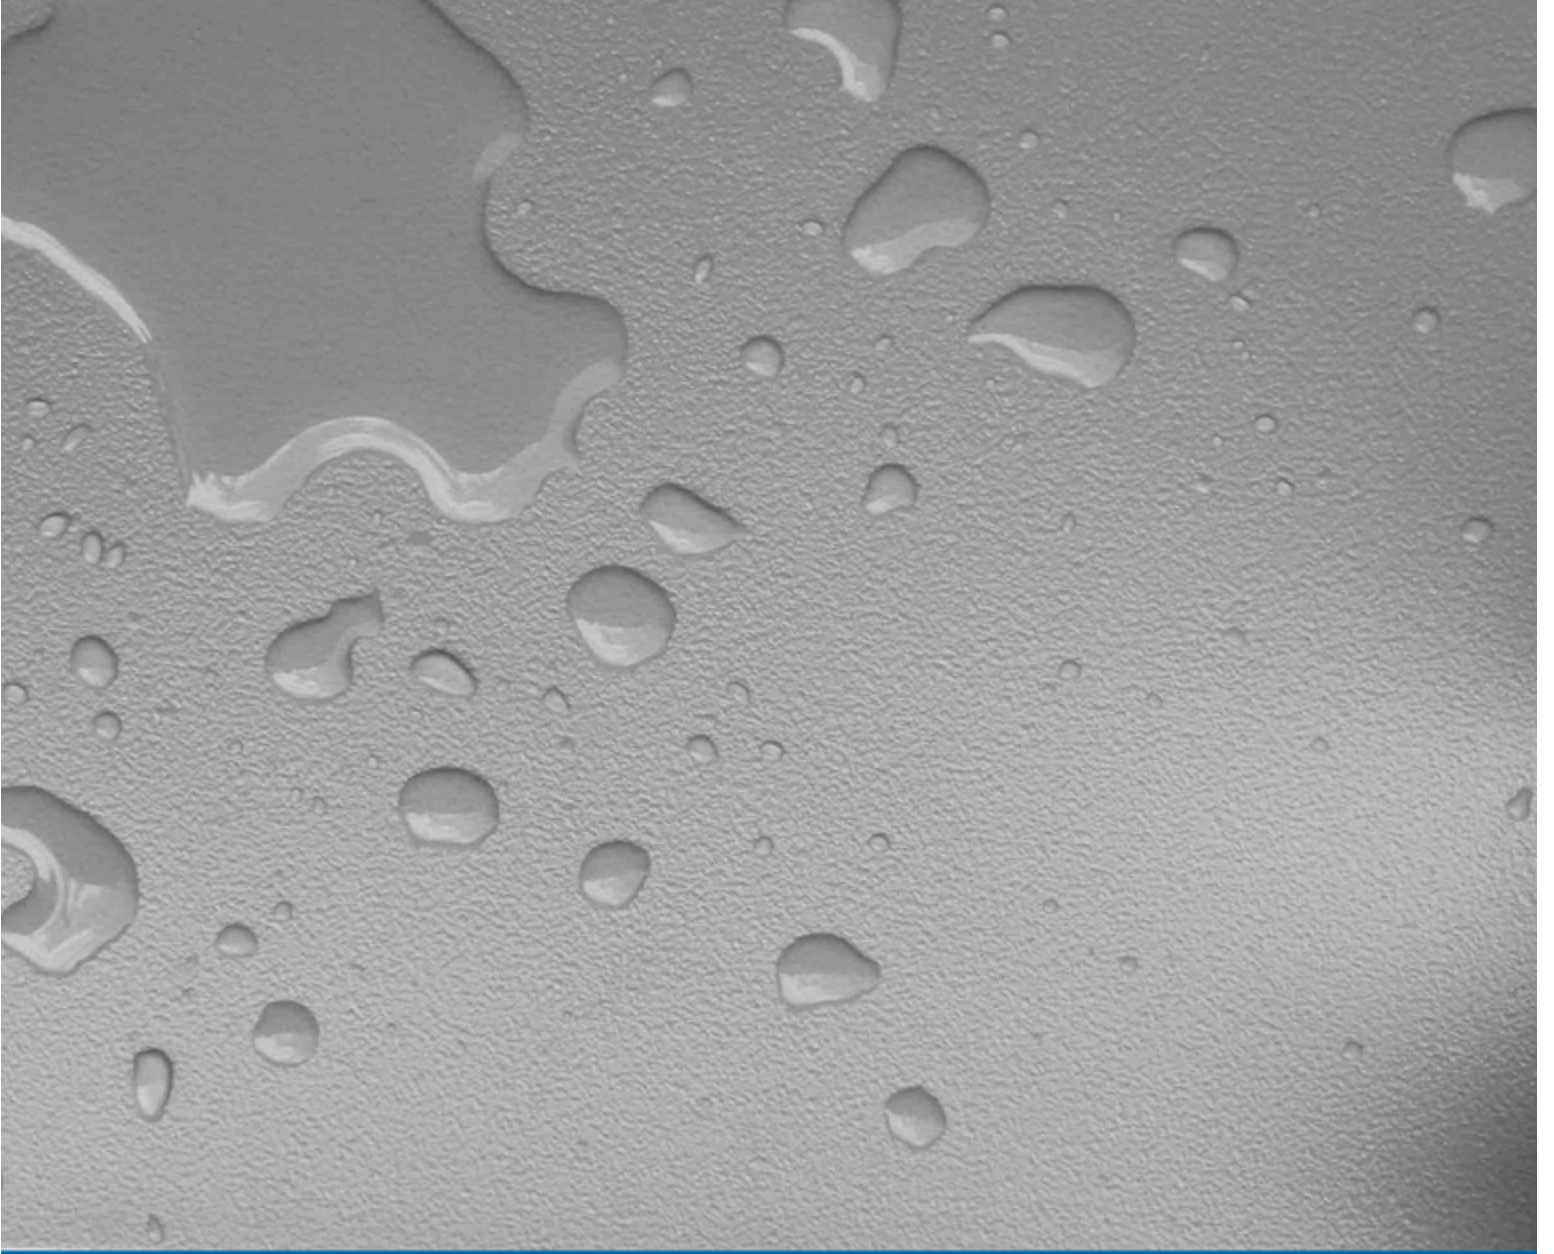

Çatı PVC Membranı (1.2, 1.5, 1.8, 2.0 mm)

Plastize PVC esaslı, donatılı, UV dayanımlı, mekanik montajla hafif metal veya betonarme çatılara sabitlenerek sıcak hava kaynağı ile birleştirilen, sentetik membrandır.

AVANTAJLARI

- Güneş ışınlarına, bitki köklerine ve atmosfer koşullarına dayanıklıdır.
- Polyester donatı sayesinde yüksek yırtılma ve gerilme direnci değeri ile boyutsal stabiliteye sahiptir.
- Mekanik montaj (raptetleme) ile hafif metal ve beton çatılarda kolayca serilerek sabitlenir.
- Uzun ömürlüdür, uygulaması kolay ve hızlıdır.
- Suyun yıkama hareketine dayanımlıdır.

KULLANIM YERLERİ

- Hafif metal çatılar
- Isı yalıtımlı ve ısı yalıtımsız beton çatılar
- Kubbe veya farklı geometrik şekilli beton veya çelik çatılar

YÜZEY HAZIRLIĞI

Yüzey, toz, kir, pas ve yağdan arındırılmalı, gevşek parçalar kazınmalı, boşluklar varsa tamir harcıyla doldurularak düz bir zemin elde edilmelidir.

UYGULAMA ŞEKLİ

Mekanik montajla (raptetleme) çatıya sabitlenir. Otomatik hava kaynak makineleri ile birleştirilir.

PVC Membranın uygulaması esnasında, İş Sağlığı ve İş Güvenliği kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır.

AMBALAJ

2.2 m eninde ve 20 m boyunda olup, rulo halinde piyasaya sunulmaktadır.

DEPOLAMA KOŞULLARI VE RAF ÖMRÜ

Açılmamış orijinal ambalajında, doğrudan güneş ışığından korunarak, temiz bir zeminde, paletler üzerinde depolanmalıdır. Uygun depolama koşullarında, uzun süreli depolanabilir.



BTM Bitümlü Tecrit Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kemalpaşa O.S.B. Mahallesi Gazi Bulvarı No:152 35730 Kemalpaşa/İZMİR Tel:+90 232 877 04 02 Faks:+90 232 877 04 10 info@btm.co • www.btm.co