

DELTA®

DELTA®, değerleri korur. Enerji tasarrufu sağlar. Konfor yaratır.

DELTA®-FASSADE S PLUS DELTA®-FASSADE PLUS

Teknik Verilerin Genel Açıklaması:

Malzeme	Özel su geçirmez plastik kaplamalı yüksek seviyede yırtmaya dayanıklı polyeater keçe.
Uygulama	yüzeyin % 20'sinden daha fazlasını kaplamayan 20 mm'ye kadar genişliğe sahip açık derz. DELTA®-FASSADE S yüzeyin % 40'ından daha fazlasını kaplamayan 50 mm'ye kadar genişliğe sahip açık derz.
Yangına direnç	E Sınıfı (EN 13501-1)
Çekme kuvveti	yakl. 270/230 N/5 cm (DELTA®-FASSADE PLUS) yakl. 370/270 N/5 cm (DELTA®-FASSADE S PLUS) EN 12311-2
Su geçirmezlik	Su geçirmez W 1 (EN 13859-2) (DELTA®-FASSADE PLUS) Su geçirmez W 1 (EN 13859-1+2) (DELTA®-FASSADE S PLUS)
S _d değeri	yakl. 0,02 m
Buhar akış direnci	yakl. 0,028 m ² hPa/mg
Ağırlık	yakl. 210 g/m ² (DELTA®-FASSADE PLUS) yakl. 270 g/m ² (DELTA®-FASSADE S PLUS)
Rulo ağırlığı	yakl. 16 kg (DELTA®-FASSADE PLUS) yakl. 20 kg (DELTA®-FASSADE S PLUS)
Rulo boyutu	50 m x 1,5 m

Genel olarak, farklı hava koşulları ve güneş ışınları nedeniyle folyolanızın en kısa zamanda örtülmesini tavsiye ediyoruz.

DELTA®-Aksesuar DELTA®-FASSADE S/DELTA®-FASSADE için.

Sistemleri sayesinde Dörken hayatınızı kolaylaştırıyor.

Bu nedenle pratik DELTA® aksesuarlarının kesinlikle ilginizi çekeceğini düşünüyoruz.



DELTA®-THAN

DELTA® levha ürünlerinin birleştirilmesi için kalıcı olarak yapıştıran elastik yapıdır.

DELTA®, Ewald Dörken AG, Herdecke, Almanya'da tescilli bir ticar markasıdır.

DELTA®

DELTA®Sistem ...



... yatırımcı için:

"... bu sistem lider uzmanları yarattığı marka kalitesini ve mükemmel çözümlerini uygun fiyata temin etmemi sağlıyor!"

... uygulamacı için:

"... bu sistem işverenin isteklerini tam olarak karşılamamı sağlayan komple ürünleri tek elden sağlıyor. Daha güvenli bir çözüm olamazdı!"

... tasarımcı için:

"... bu sistem sayesinde hazırladığım çatı ve bodrum detaylarının yenilikçi ve güvenilir ürünlerle sistematik ve uzun ömürlü bir şekilde hayata geçirildiğinden emin olabiliyorum!"

BİRİNCİ KALİTE

DELTA®-FASSADE S PLUS DELTA®-FASSADE PLUS

Rüzgar ve neme karşı güvenli koruma.

Nefes alabilir UV-dirençli yalıtım koruma levhaları. Sürekli kuru ısı yalıtımı.



DELTA®-FASSADE olarak kendinden yapışkanlı kenarı olmayan türü de mevcuttur!

DÖRKEN SİSTEM
Yapı Malz. İnş. San. ve Tic. A.Ş.
Vezir Çiftliği Mahallesi,
D-130 Yan Yol, No: 179
TR - 41140 - Başiskele / İZMİT
Tel.: +90 262 335 61 16
Fax: +90 262 335 61 17
info@doerken-sistem.com
www.doerken-sistem.com
Bu şirket Dörken ve Erdem Holding kuruluşudur

■ DELTA® ürünleri ile ilgili yazılı bilgileri www.doerken-sistem.com adresinden indirebilir veya ücretsiz CD-ROM olarak temin edebilirsiniz. DELTA® ürünlerinin ayrıntılı uygulama talimatlarını internet üzerinden PDF dosyası olarak yazdırabilir ve kaydedebilirsiniz.



■ DELTA® Çatı konusunda (yeni yapılar, renovasyon, yenileme) ve kuru bodrumlar ile ilgili bilgi broşürlerini talep edebilirsiniz.



■ Cephe Kaplamaları altı

■ Tahta direkleri ve girişler ya da metal konstrüksiyonlar

■ Yeni yapılar ve yenileme için

DÖRKEN SİSTEM

Her türlü ihtiyaç için en iyi çözümü mü arıyorsunuz? Tabii ki DELTA® Sistem!

Ev içinde keyifli ve sağlıklı bir hava:

DELTA®-FASSADE S PLUS/DELTA®-FASSADE PLUS

Çeşitli inşaat yapıları için. Su geçirmez. Kopmaya karşı yüksek seviyede dayanıklı.



Ahşap direkler ve kirişler için ideal çözümler.




Kendinden yapışkanlı bindirme kenarına sahip DELTA®-FASSADE PLUS.



10 cm'lik bindirmeye sahip kaplama örtüleri.

DELTA®-FASSADE S PLUS

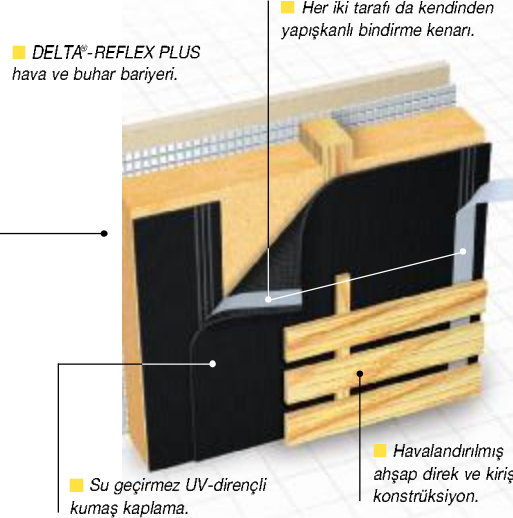


■ DELTA®-REFLEX PLUS hava ve buhar bariyeri.

■ Her iki tarafı da kendinden yapışkanlı bindirme kenarı.

■ Su geçirmez UV-dirençli kumaş kaplama.

■ Havalandırılmış ahşap direk ve kiriş konstrüksiyon.

DELTA®-FASSADE S

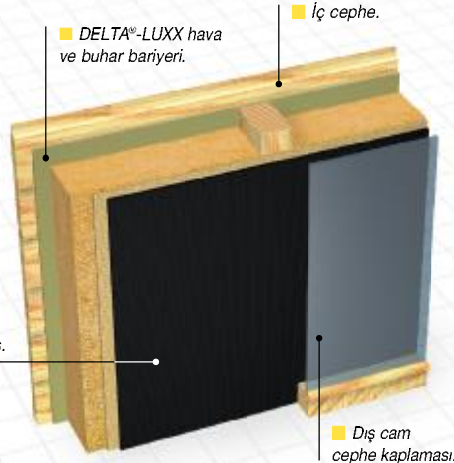

■ DELTA®-LUXX hava ve buhar bariyeri.

■ İç cephe.

■ Yüksek kullanım süreli polyester kumaş.

■ Dış cam cephe kaplaması.

■ Dışta: DELTA®-FASSADE DELTA®-FASSADE PLUS

Ahşap ya da metal kaplamalar, çoğu kez ön cephelerin yapılarını geliştirmek amacıyla kullanılan açık derzlerin ayırt edici özelliğidir. Bununla birlikte, bu derzler alt kısımlardaki yalıtım katmanlarında kire ve neme karşı daha fazla maruz kalmaktadırlar. DELTA®-FASSADE, yüzeyin %20'sinden daha fazlasını kaplamayan 20 mm'ye kadar genişliğe sahip açık derz özelliği olan tüm arkadan havalandırılmış kaplama yapılarında garanti edilmiş koruma sağlamaktadır.

DELTA®-FASSADE S DELTA®-FASSADE S PLUS

Çok geniş açık derzlerle sahip ön cephe yapıları yeni tasarım seçenekleri sunmaktadır. Aynı zamanda, bu durum yalıtım katmanının toz ya da yağmurla hasar görme riskini artırmaktadır. DELTA®-FASSADE S yüzeyin %40'ından daha fazlasını kaplamayan 50 mm'ye kadar genişliğe sahip açık derz özelliği olan tüm arkadan havalandırılmış kaplama yapılarında garanti edilmiş koruma sağlamaktadır.

■ İçte:
DELTA®-REFLEX/DELTA®-REFLEX PLUS
Buhar kesici örtü, ısıl yalıtımda %10, ısı yansımada %50 artış, hava ve buhara karşı %100 bariyer özelliği sağlamaktadır.

DELTA® kalitesi ve markasına sahip ürünler tamamıyla Dörken üretimidir.

DELTA®-FASSADE ...

- ... özel su geçirmez kaplama ile birlikte yüksek seviyede kopmaya dirençli polyester kaplama içerir.
- ... yüzeyin %20'sinden daha fazlasını kaplamayan 20 mm'ye kadar genişliğe sahip açık derz özelliği olan tüm arkadan havalandırılmış kaplama yapılarında nefes alabilen yalıtım koruma örtüsü olarak kullanılabilir.
- ... kalıcı olarak UV dirençlidir.
- ... yaklaşık 0.02 m'lik S_g değeri sayesinde içerideki buhara yüksek geçirgenlik sağlamaktadır.
- ... mükemmel fiziksel özellikleri sayesinde, ahşap dikmelerinde ve kiriş yapılarında kabul edilebilir seviyede bir iç hava sağlamaktadır.
- ... yenileme projelerinde rüzgar geçirmez cepheler için en iyi çözümü sunmaktadır.
- ... metal konstrüksiyonlarda kullanılmaktadır.

DELTA®-FASSADE S ...

- ... yüzeyin %40'ından daha fazlasını kaplamayan 50 mm'ye kadar genişliğe sahip açık derz özelliği olan tüm arkadan havalandırılmış kaplama yapılarında döşenebilmektedir.
- ... kopmaya karşı yüksek seviyede dirençlidir.
- ... çok kolay bir şekilde döşenebilmektedir

DELTA®-FASSADE PLUS ve DELTA®-FASSADE S PLUS, kendinden yapışkanlı bindirme kenarı kısmı ile daha hızlı rüzgara dirençli kurulum sağlanmaktadır.



DELTA®-FASSADE S, maksimum 50 mm genişliğinde bağlantılarla açık pervazlar altında güvenli bir koruma sağlar.

Sistem tavsiyemiz:

Dışta ...

... DELTA®-FASSADE ve DELTA®-FASSADE S, nefes alabilen, çekmeye dayanıklı yalıtım koruma sunmaktadır. Yapıya içeriden nüfuz eden oturuşan yerdere gelen nemi iletmek üzere optimum buhar geçirgenliği ile bütünlüklü olan dışarıdan gelen buhara karşı koruma.

İçte ...

... DELTA®-REFLEX hava ve buhar bariyeri olarak, DELTA®-REFLEX PLUS kendinden yapışkanlı bindirme kenarlı kullanılmaktadır. Yüksek seviyede esnekliğe sahip 4 tabakalı malzemeden mamul enerji korumalı örtü. Isı geçişini etkilemekte ve ısınma masraflarını azaltmaktadır. Elektrostatik dalgalara karşı koruma sağlamaktadır.

Bir sonraki sayfada ek bilgilerinizi bulabileceğiniz bir dizi kusursuz aksesuarlarımız olduğunu belirtmek isteriz. Daha detaylı bilgiyi Teknik Planlama'larımızda bulabilirsiniz.